

# Electrolux Benefit skříně

## Chladicí / mrazicí skříně - 1300 L

Nabídka se sestává z 1 modelu s vnitřní cirkulací vzduchu o kapacitě 1300 l, který poskytuje vysoký provozní standard z hlediska výkonu a účinnosti. Nabízený model je ve verzi s provozními teplotami  $-2^{\circ}+10^{\circ}/-15^{\circ}-22^{\circ}\text{C}$  se 2 plnými dveřmi a 2 oddělenými prostory.



726465

- Vnější i vnitřní konstrukce z ušlechtilé nerez oceli AISI304, spodní, horní a zadní vnější stěny z pozinkovaného plechu. Výškově stavitelné 2" nohy (-10 až +80 mm).
- Digitální ovládací panel umožňuje snadné a přesné nastavení a sledování vnitřní teploty.
- Plně automatické odtávání s automatickým odpařením kondenzátu.
- Vysoký hygienický standard a snadné čištění díky oblým vnitřním rohům a lehce vyjímatelným policím a vodicím lištám (bez nutnosti použití náradí).
- Chladicí jednotka v tropikalizovaném provedení pro provoz při okolní teplotě max.  $+43^{\circ}\text{C}$ .
- Vynikající chladicí systém s

vnitřní cirkulací vzduchu zaručuje rovnoměrnou teplotu ve skříně a garantuje zachování výborné kvality skladovaných potravin.


- Model se 2 plnými dveřmi se dvěma oddělenými prostory a samostatným ovládním teploty každého z nich.
- Snadný servisní přístup k hlavní částem po odklopení horního předního panelu.
- Polyuretanová izolační pěnová výplň o vysoké hustotě, v síle 60 mm, a cyklopentan jako hnací plyn garantují mimořádné, dlouhodobé izolační vlastnosti a pozoruhodné úspory energie.
- Racionální využití vnitřního prostoru zaručuje velký skladovací prostor vhodný pro GN2/1.
- Zaměnitelné dveřní panty, samozavírací dveře v poloze pod

- 90°, se stop zarážkou na 95° a maximálním otevřením 180°, opatřené magnetickým těsněním pro dokonalé uzavření. Lisované, zapuštěné nerezové madlo bez spojů činí otevírání neobyčejně snadným. Všechny dveře jsou standardně vybaveny zámkem a mikrospínačem, který okamžitě vypne ventilátor při otevření dveří.
- Široká nabídka extra příslušenství.
- CFC a HCFC free.
- Všechny modely odpovídají EN a ČSN a jsou opatřeny značkou CE.



**Electrolux**

726465

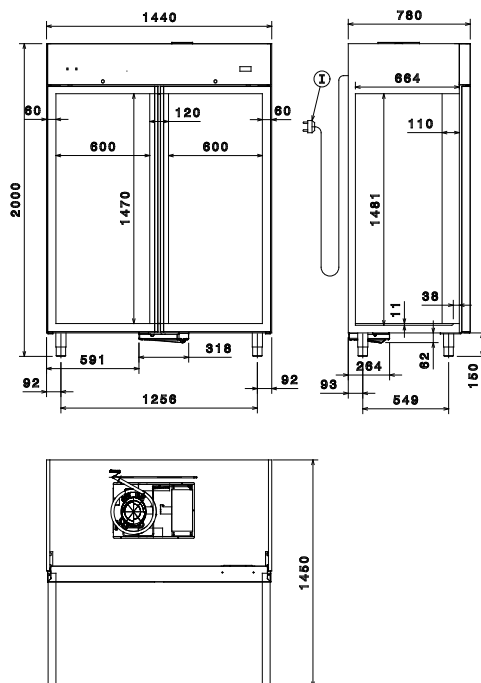

	<b>RS13DFX2F 726465</b>
<b>LEGENDA</b>	
I - Elektrické napojení	230 V, 1, 50
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>	
Provozní teplota	
1.oddělení - min/max °C	-2 / 10
2.oddělení - min/max °C	-22 / -15
Funkční úroveň	S ventilátorem
Typ nerez oceli	
vnější	AISI 304 / Din. 1.4301
vnitřní	AISI 304 / Din. 1.4301
Brutto kapacita (D.I.N.8952) - l	650, 650
Vnější rozměry - mm	
šířka	1440
hloubka/při otevřených dveřích	780, 1440
výška	2000
Počet a typ dveří	2
Dveřní závěs	1x vlevo+1x vpravo
Počet a typ roštů (příslušenství)	6, GN 2/1
Výkon kompresoru - HP	1/5
Počet odtávání za 24 hod.	4/20'
Typ chladiva	R134a
Množství chladiva - g	130, 300
Chladicí výkon - W	752
Příkon - kW	
instalovaný -elektrický	0.99
Netto váha - kg	250
<b>PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ</b>	
POLICE ROŠTOVÁ GN2/1 "RILSAN"	6
SADA 2 VODICÍCH LIŠT - SKŘÍNĚ 600/1300 L	6
<b>EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>	
POLICE ROŠTOVÁ GN2/1 "RILSAN"	880720
SADA 2 KOLEČEK PRO CHLAZENÉ STOLY/SKŘÍNĚ	880539
SADA 2 VODICÍCH LIŠT - SKŘÍNĚ 600/1300 L	880557
SADA HACCP - BENEFIT STOLY/SKŘÍNĚ (IR33)	880205
TISKÁRNA HACCP BASIC	881457
VĚŠÁK NA MASO PRO 650/1400L CHLAD.SKŘÍNĚ	881451

Electrolux Benefit skříně

Chladicí / mrazicí skříně - 1300 L

HAEC020

2007-02-03

Technické změny vyhrazeny