

# Electrolux chlazení - chladičící místnosti

## -10/-21° - 12/14 m<sup>3</sup>

Nabídka chladičících místností Electrolux poskytuje bohatý výběr různých rozměrů i funkcí. Všechny modely jsou v tropikalizovaném provedení pro provoz při okolních teplotách až +43°C. Nabídka se sestává z chladičících místností (-2/+8°C) s panely o síle 60mm a mrazicích místností (-10/-21°C) s panely o síle 100mm nabízených v různých rozměrech, se zabudovanou či oddělenou chladičící jednotkou (Split). Vynikající izolační vlastnosti a technické řešení chladičící jednotky umožňují snížení spotřeby energie a velice snadnou instalaci.

Nabídka **mrazicích** místností se zabudovanou chladičící jednotkou na tomto technickém listu má využitelný objem od 12 do 14 m<sup>3</sup>.



Demo foto boxu vč. polic (extra příslušenství)

### KONSTRUKCE

- Velice krátký čas nutný k instalaci s minimálními nároky na znalost chlazení.
- Spojovací systém s dvojicí rychloupínacích zámkových spojů zaručuje minimální tepelné ztráty. Tento nový spojovací systém je vyroben z vysoce odolných kompozitních materiálů zaručujících vynikající spojení všech částí a zároveň je lze kdykoliv snadno demontovat a opět spojit.
- Vnitřní a vnější oblé rohy.
- Vnitřní a vnější povrch stěn z galvanizované oceli s povrchovou úpravou nátěrem odolným proti poškrábání.
- Podlaha z galvanizované oceli, s protiskluzovým povrchem v plastu. Vysoký hygienický standard použitých materiálů snadných pro čištění.
- Panely mají PVC rohy se

zapěněným těsněním pro zajištění vzduchotěsného a bezpečného spoje. Jakékoliv další těsnění mezi panely tak není nutné.

- Chladičící jednotka je již zabudována do jednoho z modulárních panelů pro snadnou a rychlou instalaci. Všechny chladičící jednotky jsou dodávány v tropikalizovaném provedení pro provoz při okolní teplotě až +43°C, s chladičícím médiem R404a.

### PROVOZ

- Odtávání pomocí horkého plynu snižuje instalovaný příkon, zkracuje dobu odtávání a minimalizuje oteplení v místnosti.
- Ovládací panel zahrnuje: podsvětlený vypínač Zapnuto/Vypnuto, vypínač vnitřního osvětlení, indikátor provozu místnosti, indikátor odtávání, ovládání a zobrazení teploty pomocí digitálního

panelu, HACCP (sériový port) a chybovými alarmy.





- Vsazené pravé dveře (levé dveře na vyžádání) konstruované z hladkých oblých profilů, excentricky nastavitelné panty, vzduchotěsné magnetické těsnění dveří a izolace pro úspory energie a snížení provozních nákladů. Jako extra příslušenství lze objednat dveřní mikrosplínač, který automaticky zapne světlo a vypne chladičící jednotku.
- Nové dveřní madlo se zámkem a bezpečnostní pojistkou pro nouzové otevření zevnitř.
- HACCP monitorování je možné přes sériový port dodávaný na všech modelech.
- Vnitřní osvětlení standardně; zvlášť lze objednat plastovou dveřní clonu a další příslušenství.
- Odpovídají EN a ČSN a jsou opatřeny značkou CE.





**Electrolux**

102298

102299

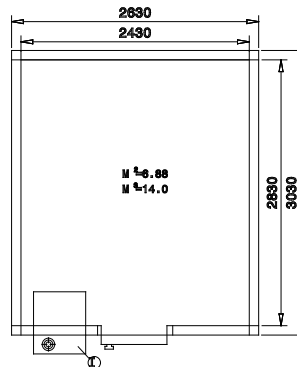

102313

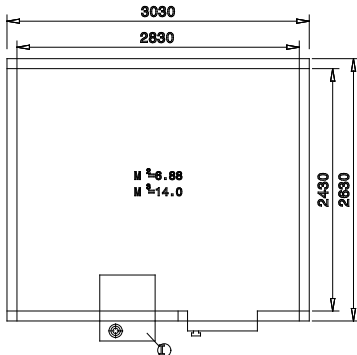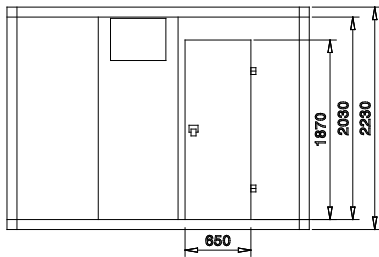

Electrolux chlazení - chladiči místnosti

-10/-21° - 12/14 m³

HFBA100

2008-06-18

Technické změny vyhrazeny

	CR24F120S 102298	CR24F140S 102299	CR28F140S 102313
<b>LEGENDA</b>			
I - Elektrické napojení	380/400 V, 3N, 50	380/400 V, 3N, 50	380/400 V, 3N, 50
<b>TECHNICKÉ ÚDAJE</b>			
Vnější rozměry - mm			
šířka	2630	2630	3030
hloubka	2630	3030	2630
výška	2230	2230	2230
Výkon kompresoru - HP	2.4	2.4	2.4
Celkový příkon - kW	1.6	1.6	1.6
Netto váha - kg	573	635	638
Napětí	380/400 V, 3N, 50	380/400 V, 3N, 50	380/400 V, 3N, 50
<b>EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ</b>			
DVEŘNÍ MIKROSPINAČ	102441	102441	102441
GRAFICKÝ TEPLOTNÍ ZÁZNAMNÍK	102025	102025	102025
PLASTOVÁ DVEŘNÍ CLONA 650MM	102027	102027	102027
REGÁL "AI", PLAST. POLICE-CHL. MÍST. 243X243	137103		
REGÁL "AI", PLAST. POLICE-CHL. MÍST. 243X283		137104	
REGÁL "AI", PLAST. POLICE-CHL. MÍST. 283X243			137107
SADA HACCP ADVANCED PRO CHL. MÍSTNOSTI	102021	102021	102021
TISKÁRNA HACCP BASIC CHLAZENÍ	881457	881457	881457
TISKÁRNA PRO TEPLOTNÍ ZÁZNAMNÍK	102026	102026	102026