

Electrolux mytí - řada myček černého nádobí

Myčky černého nádobí WT850, průchozí

Průmyslové myčky Electrolux jsou vyráběny pro zákazníky s nejvyššími nároky na výkonné, ekonomické a ergonomické řešení mycích provozů. Kompletní sortimentní nabídka zahrnuje myčky skla, podpultové a průchozí myčky, tunelové košové myčky, pásové mycí automaty a samozřejmě i myčky černého nádobí. Průchozí myčky černého nádobí WT830 a WT850 zaručují vynikající účinnost při mytí GN nádob, pekařských plechů, roštů, podnosů, hrnců a pánví, přepravek, kuchyňského náčiní apod. Model popsany na tomto prospektu je průchozí verze WT850 s automatickým zvedáním/spouštěním poklopu, vhodná pro napojení na nakládací a vykládací stoly s efektivnější, jednodušší a rychlejší manipulací.



SNADNÁ INSTALACE

- Možnost průchozí přímé instalace nebo pro nakládání zepředu.
- Svorkovnice chráněná vodotěsnou plastovou krabicí, kterou lze vyjmout.
- Snadná servisní přístupnost zepředu.

SNADNÉ ČISTĚNÍ

- Snadný přístup do mycí komory.
- Hladké vnitřní a vnější stěny a mycí nádrž s oblými rohy pro snadné čištění.
- Nerezová AISI 304 mycí a oplachová ramena snadno vyjímatelná.
- Snadno vyjímatelný filtr čerpadla a hladinové filtry. Velký sběrný košový filtr nad hladinou vody v nádrži.

- Žádné trubky či hadice uvnitř mycí komory. Výškově stavitelné nohy.
- Samočišticí cyklus automaticky provede sanitaci myčky na konci směny.

JEDNODUCHÁ OBSLUHA

- Jednoduchý a přehledný elektronický ovládací panel s digitálním displejem.
- 3 mycí programy a 1 nepřetržitý.
- Automatické spuštění programu po uzavření poklopu.
- Automatické otevírání/zavírání poklopu s bezpečnostním vypínačem.
- Dvouplášťová konstrukce s dvouplášťovým izolovaným poklopem a zcela uzavřená zadní část myčky výrazně snižují emise tepla a hluku.

- Atmosferický boiler v kombinaci s oplachovým čerpadlem garantují vynikající oplachový výkon a to jak v oblasti sanitace nádobí, tak úspor energie (konstatní teplota vody v průběhu celého oplachového cyklu) a nezávislosti na tlaku vody v síti. Funkce automatického vypouštění boileru.
- Spuštění oplachu vázáno na dosažení správné oplachové teploty v boileru.
- Příprava pro napojení dávkovačů.
- Volitelný tlak vody ve spodních mycích ramenech v závislosti na váze umývaného černého nádobí.



Electrolux

Electrolux mytí - řada myček černého nádobí
Myčky černého nádobí WT850, průchozí

SNADNÁ ÚDRŽBA

• Veškeré hlavní vnitřní komponenty jakož i venkovní panely vyrobeny z ušlechtilé nerez oceli AISI 304 zaručující vysoký hygienický standard a dlouhodobou životnost.

PŘÁTELSKÁ K ŽIVOTNÍMU PROSTŘEDÍ


- Z 98% své váhy recyklovatelné.
- Nízká hlučnost. CFC free obaly.
- Konstruovány a vyráběny v závodě s ISO9001 a ISO14001 certifikáty. Odpovídají EN a ČSN a jsou opatřeny značkou CE.

* Časy mycích programů se mohou prodloužit pokud teplota přírodní vody je nižší než požadovaná.

	WT850EAG 506218
TECHNICKÉ ÚDAJE	
Zdroj energie	Elektrický
Přívod vody	
teplota - °C	50
max.tvrdość - °f	7-14
Oplachové čerpadlo	●
Počet programů	4
Délka programů - vt.	180/360/540/inf
Vnější rozměry - mm	
šířka	1433
hloubka	890
výška	1760
Rozměr komory - mm	
šířka	1330
hloubka	685
výška	640
Mycí cyklus	
teplota - °C	55-65
objem nádrže - l	150
Mycí cyklus	
výkon čerpadla - kW	5
ohřev nádrže - kW	10.5
Horký oplachový cyklus	
délka - vt	20
teplota - °C	84
spotřeba vody - l/cyklus	12
Kapacita boileru - l	18
Ohřev boileru - kW	10.5
Oplach	
spotřeba vody l/hod.	12
Příkon - kW	
oplachové čerpadlo	0.28
celkový příkon	13
Hladina hluku - dBA	<70
Netto váha - kg	270
Napětí	400 V, 3N, 50
PŘÍSLUŠENSTVÍ V CENĚ	
EXTRA KOŠ PRO MYČKU ČERNÉHO NÁDOBÍ 1300	1
OPĚRNÝ RÁM/DRŽÁK NA PODNOSY/NÁDOBY	2
EXTRA PŘÍSLUŠENSTVÍ	
DESKA PŘEDNÍ NAKLÁDACÍ PRO WT850	864188
EXTRA KOŠ PRO MYČKU ČERNÉHO NÁDOBÍ 1300	864190
FILTR PRO ČÁSTEČNÉ ODSOLENÍ VODY	864017
FILTR PRO ÚPLNÉ ODSOLENÍ VODY	864015
HACCP SOFTWARE EKIS	922166
OPĚRNÝ RÁM/DRŽÁK NA PODNOSY/NÁDOBY	864182
SADA HACCP ADVANCED PRO MYČKY	864001
SADA K MĚŘENÍ CELKOVÉ/PŘECHODNÉ TVRDOSTI	864050
TISKÁRNA HACCP PRO MYČKY	864002

Electrolux mytí - řada myček černého nádobí
Myčky černého nádobí WT850, průchozí

506218

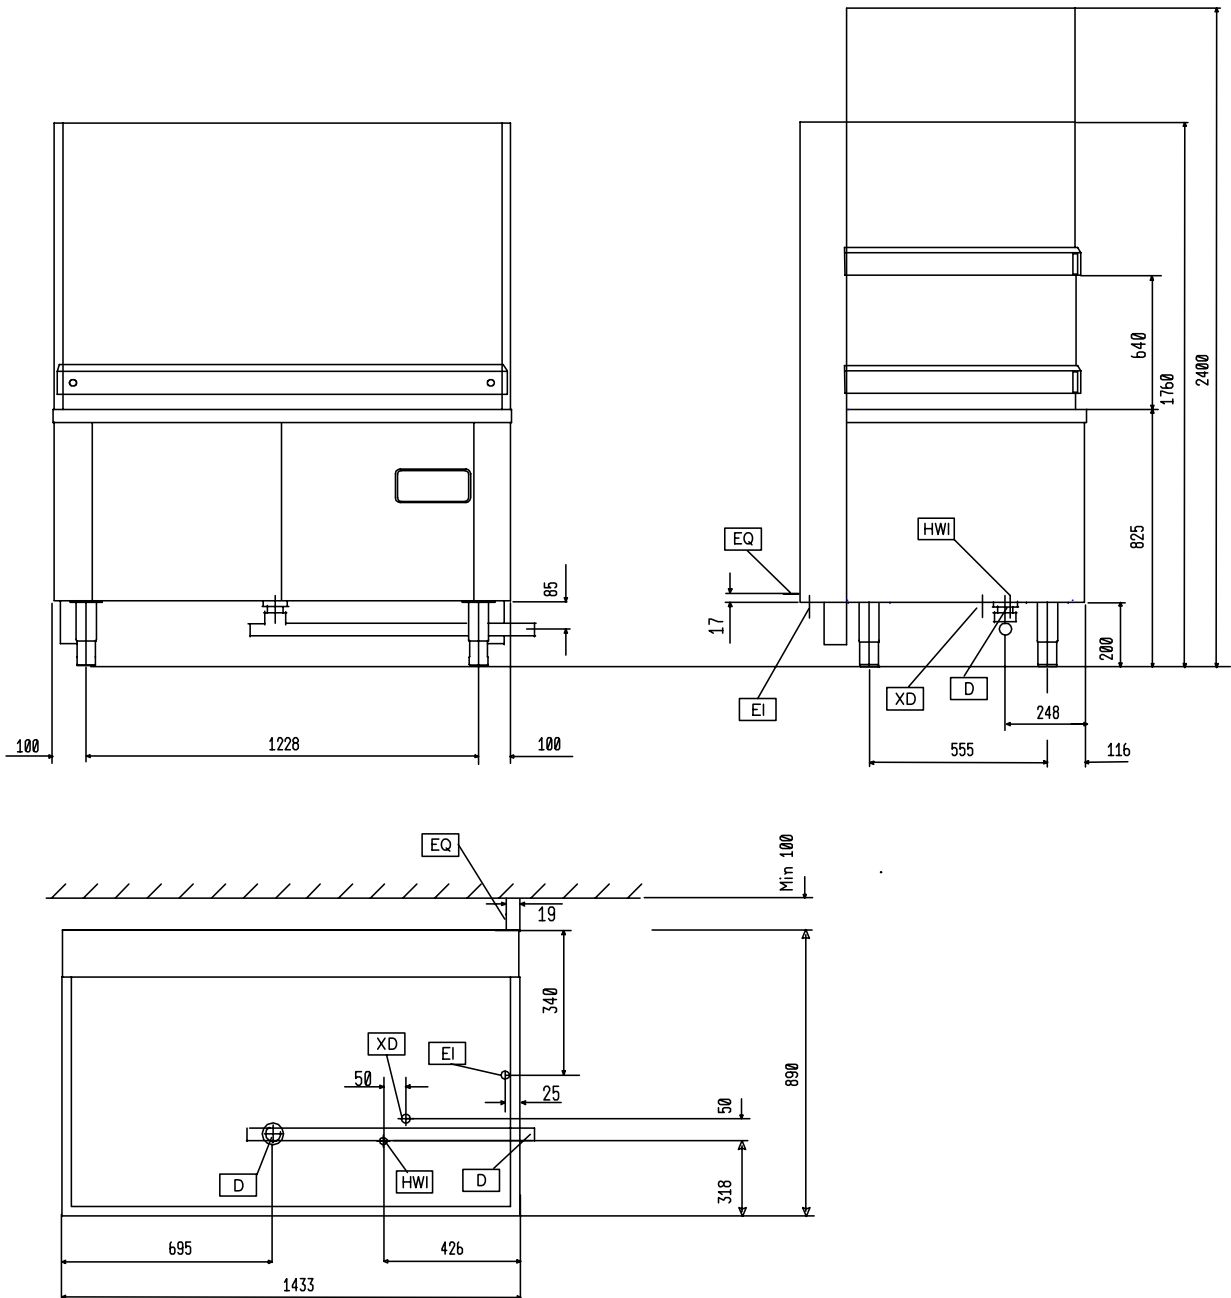

IGBA20

2010-06-04

Technické změny vyhrazeny

LEGENDA	WT850EAG
	506218
	36mm
	400 V, 3N, 50
D - Odpad	G 3/4"
EI - Elektrické napojení	
HWI - Přívod teplé vody	